



【E2】ヘッド交換手順

必要工具

- ・3mm 六角レンチ
- 1. ケーブルを固定しているバックルを外します。




2. コネクタの爪を抑えながらケーブルを外します。






3. ヘッドを固定しているネジを外します。



4. ヘッドを取り外します。

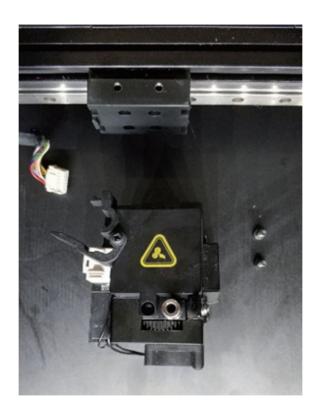

5. 新しいエクストルーダーに交換し、逆の手順で固定していきます。