



【N2S】 左ファンの交換方法


- ①ノズルからフィラメントを除去後、プリンターの電源を切ります。
- ②下の画像の赤枠内のネジを外し、ファンを取り外します。

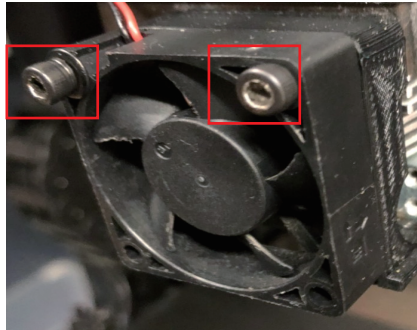


- ③ヘッド右側についてます、エクストルーダー基板からファンのケーブルを外します。
左ファンは右端列の端子（left 枠内）

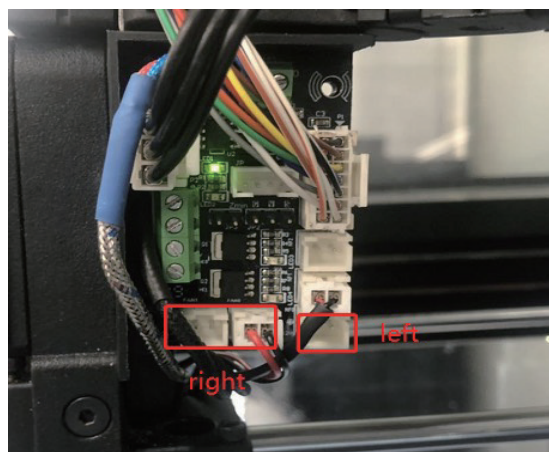

- ④ヘッド裏側の2本の固定ネジを取り外します。

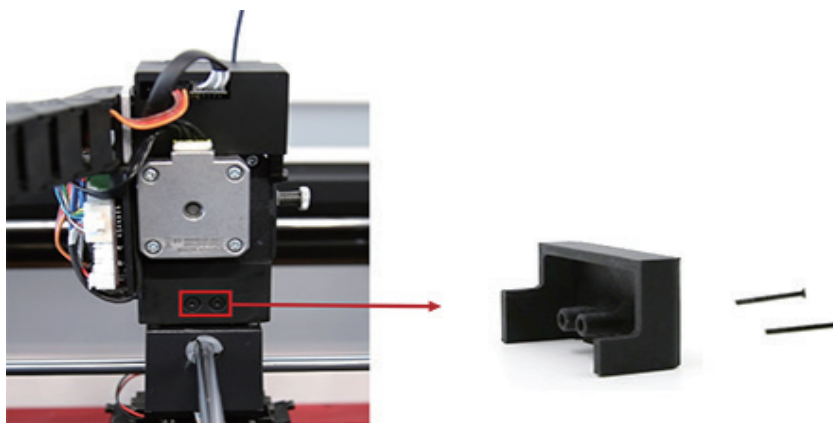

⑤ケーブルを固定しているジップタイをきり、ファンケーブルを取り出します。

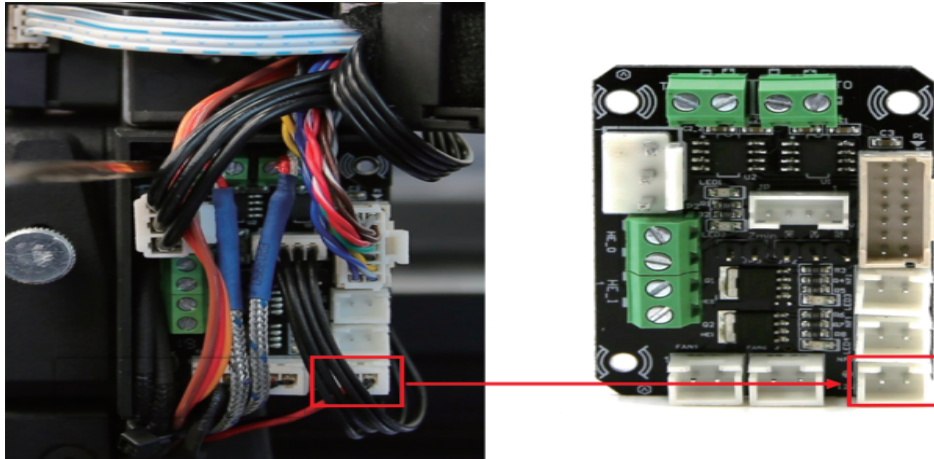

⑥古いファンを完全に外し、新しいファンとファンダクトをプリンターに取り付けます。

